



112348




SIMPLIA M1200 4400/840 ML

8596328123481



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25–40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 136 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerezové zámky
- Těsnění: Silikonové těsnění
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě, je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory
- Variabilní rozteč zavěšení 570-960mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

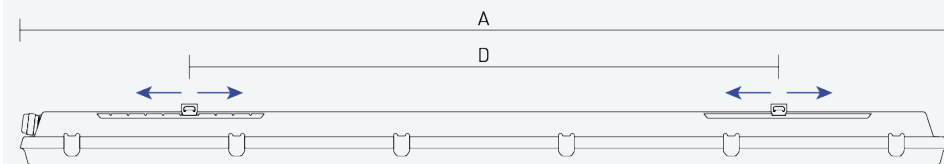

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112348	SIMPLIA M1200 4400/840 ML	40	4440	32,6	136	1,8	1170	570-960

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



