

107091


PRIMA 1.4ft MAX PCc 4400/840

8596328070914



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -40–60 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 50000 hodín
- Účinnosť svietidla: 156 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie PG 13,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 53
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrútková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo vhodné pre vnútorné aj vonkajšie priestory s extrémnymi teplotami od -40 °C až +65 °C podľa typu
- Variabilný rozstup zavesenia 700 – 960 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Svietidlo pre zvýšenú teplotu okolia

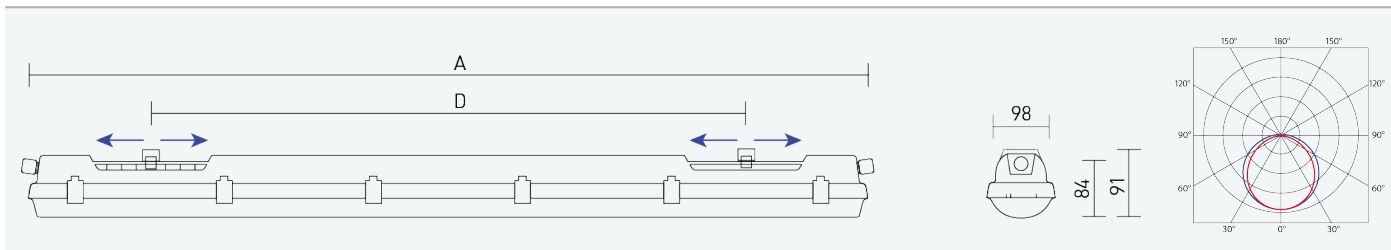

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107091	PRIMA 1.4ft MAX PCc 4400/840	60	4570	4250	27,3	156	1,7	1175	700 - 960

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKÁCIA



NA STIAHNUTIE



